


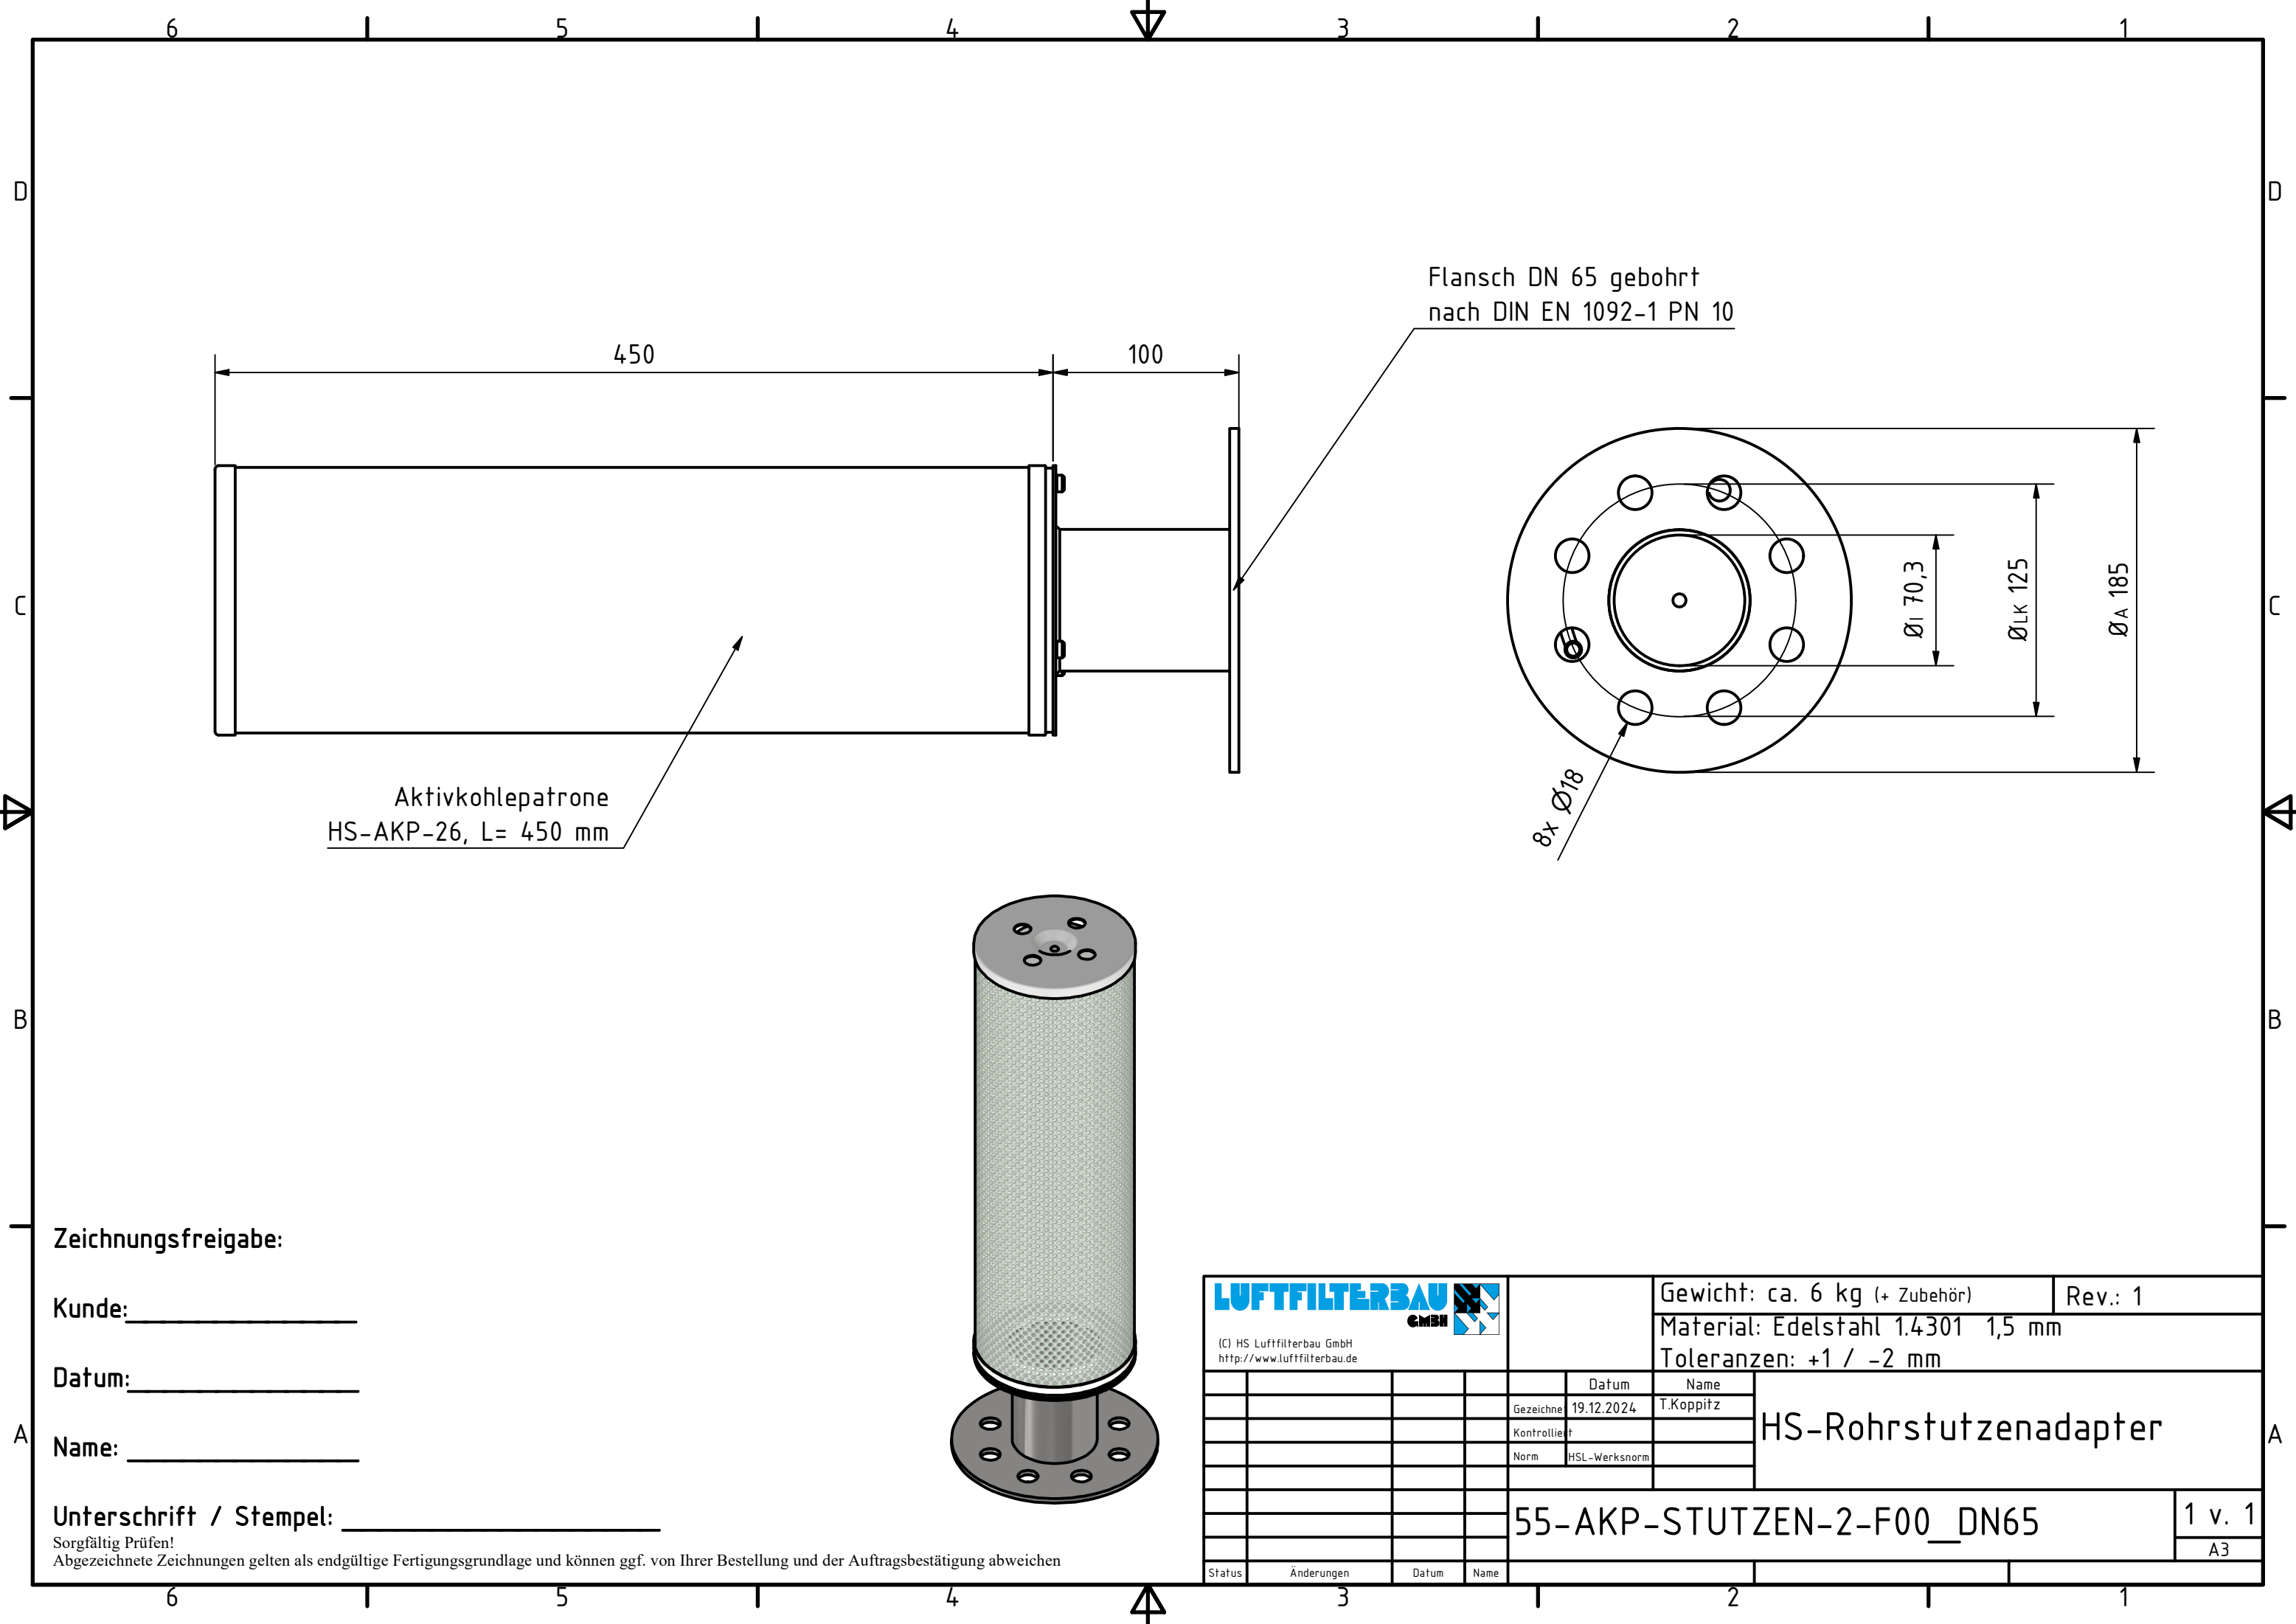

Aktivkohlepatrone
HS-AKP-26, L= 450 mm

Flansch DN 65 gebohrt
nach DIN EN 1092-1 PN 10

8x Ø18

Ø_I 70,3

Ø_{LK} 125

Ø_A 185

Zeichnungsfreigabe:


Kunde: _____

Datum: _____

Name: _____

Unterschrift / Stempel: _____

Sorgfältig Prüfen!
Abgezeichnete Zeichnungen gelten als endgültige Fertigungsgrundlage und können ggf. von Ihrer Bestellung und der Auftragsbestätigung abweichen

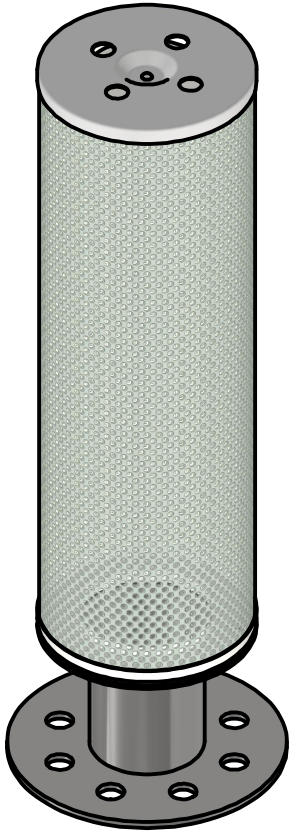

(C) HS Luftfilterbau GmbH
<http://www.luftfilterbau.de>

Gewicht: ca. 6 kg (+ Zubehör)

Rev.: 1

Material: Edelstahl 1.4301 1,5 mm

Toleranzen: +1 / -2 mm

				Datum	Name
				Gezeichnete 19.12.2024	T.Koppitz
				Kontrolliert	
				Norm	HSL-Werksnorm

HS-Rohrstutzenadapter

55-AKP-STUTZEN-2-F00_DN65

1 v. 1

A3

Status	Änderungen	Datum	Name						
--------	------------	-------	------	--	--	--	--	--	--