



HS-Aufnahmerahmen



Verwindungsfreie, korrosionsbeständige Aufnahmerahmen aus verzinktem Stahlblech oder Edelstahl mit eingeklebter Flachdichtung oder geschlossenporiger Endlosdichtung.

Passend für:

- Filterzellen (HS-Z-50)
- Taschenfilter (HS-Pak 35 bis HS-Pak 95)
- Kompaktfilter (HS-Mikro Pak, HS-ECO Pak)
- Kompaktaktivkohlefilter (HS-Carbo Pak)

Die Filterelemente werden mittels einer Spannfeder sicher und zentriert angepasst. Die Rahmen sind vorgelocht und können paßgenau nach dem Baukastenprinzip zu einer Filterwand zusammengesetzt werden. Die statische Festigkeit der Filterwand wird durch Versteifungsbleche gegeben.

HS-Aufnahmerahmen: Abmessungen [mm]				
Rahmen		Filtereinsatz		
Breite	Höhe	Breite	Höhe	
610	610	592	592	
508	610	490	592	
305	610	287	592	
305	305	287	287	
610	910	592	892	
508	910	490	892	
305	910	287	892	

Erfragen Sie bitte bei Bedarf weitere Abmessungen und Ausführungen.

Lieferform

- Einzelrahmen mit und ohne Filtereinsätze

Fertigungsoptionen


- Ausführung: verzinkter Stahl, Edelstahl
- Dichtung: geschlossenporige Endlosdichtung, Flachdichtung
- Sondergrößen

Seitenansicht

T = 72 [mm]

A = 38 [mm]

B = 125 [mm]

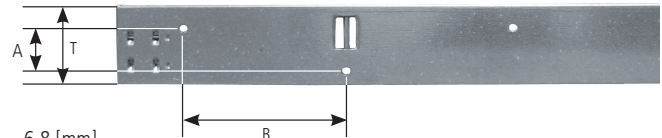

Lochdurchmesser = 6,8 [mm]

Innenansicht

geschlossenporige Endlosdichtung aus Polyurethan.

versetzbare Spannkammer für Rahmentiefen 25 mm und 50 mm.

