

Aktivkohlepatrone
HS-AKP-26, L= 600 mm

Zeichnungsfreigabe:


Kunde: _____

Datum: _____

Name: _____

Unterschrift / Stempel: _____

Sorgfältig Prüfen!
Abgezeichnete Zeichnungen gelten als endgültige Fertigungsgrundlage und können ggf. von Ihrer Bestellung und der Auftragsbestätigung abweichen

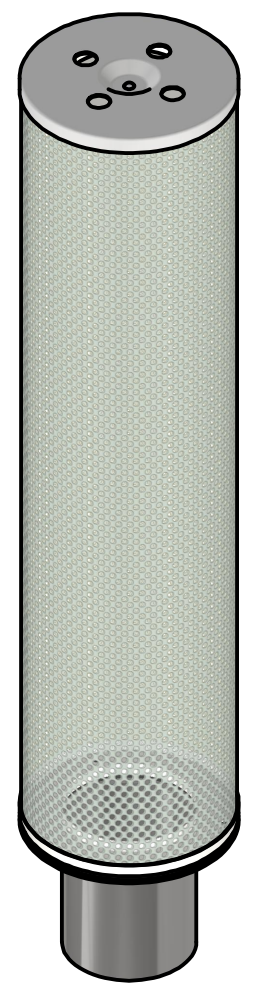

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|--------|---------|-----------------------|
| (C) HS Luftfilterbau GmbH http://www.luftfilterbau.de | | Gewicht: ca. 7 kg (+ Zubehör) | | Rev.: 1 | |
| | | Material: Edelstahl 1.4301 1,5 mm | | | HS-Rohrstutzenadapter |
| Toleranzen: +1 / -2 mm | | | 1 v. 1 | | |
| Datum | | Name | | A3 | |
| Gezeichnete | | 18.12.2024 | | | |
| Kontrolliert | | | | | |
| Norm | | HSL-Werksnorm | | | |
| 55-AKP-STUTZEN-2-R00_NW80 | | | | | |
| Status | Änderungen | Datum | Name | | |